

PRODOWEL es un sistema de transferencia de carga listo para usar en las juntas de construcción para suelos de hormigón.

FUNCIÓN:

- Transferencia de carga;
- Movimiento horizontal en la dirección de la retracción de la losa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TRANSFERENCIA DE CARGA (A): $\varnothing = 16 \text{ mm} \times 400 \text{ mm}$ - S275JR
Otros tipos de materiales disponibles según los requisitos del cliente
CÁPSULA (B): $\varnothing = 18 \text{ mm} \times 250 \text{ mm}$ - Polipropileno

ÁREA DE USO



Se aconseja la aplicación de PROCANT para:
PRODOWEL se recomienda para todo tipo de pavimentos industriales con altos espesores que justifiquen el uso de encofrados recuperables.

EMBALAJE/ ALMACENAMIENTO/VALIDEZ

Embalado en palet. Conservar en el envase original, protegido de la humedad y en un lugar seco para evitar la oxidación.

SEGURIDAD

Este producto utiliza materia prima clasificada como producto no peligroso (CEE).
No depositar los residuos en desagües ni dejar en el medio ambiente.

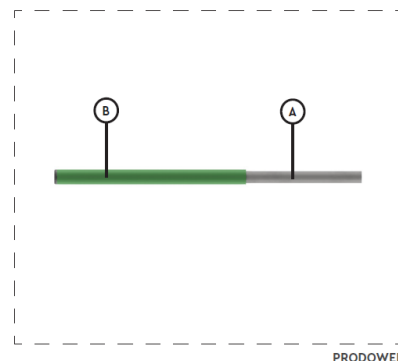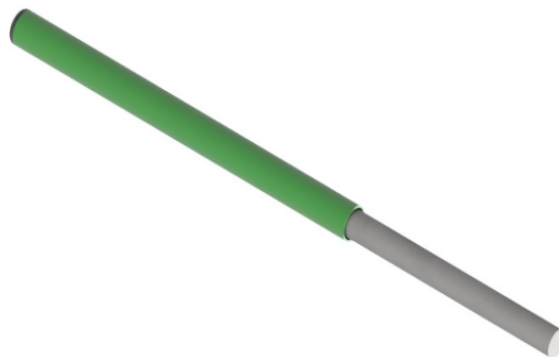

Nota:

Las indicaciones y recomendaciones de esta ficha técnica no tienen un carácter absoluto. La aplicación de este producto por parte del aplicador debe ir precedida de pruebas para garantizar que nuestro producto es adecuado para el fin previsto. Cualquier error de aplicación no implicará ninguna responsabilidad por nuestra parte.